
# Höyrynsulkuteippi Soudal Soudatape Flex 60mm/25m

Soudatape Flex on joustava höyrynsulkuteippi

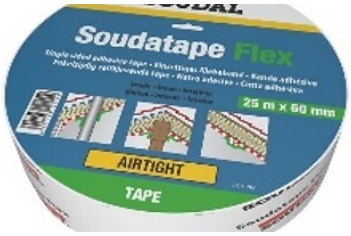


## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Soveltuvuus | Höyrysulkujen ja kalvojen läpivientien ilma- ja höyrytiivistys. Höyrysulun saumojen tiivistys ja saumaus. Eristyslevyjen välisten saumojen teippaus |
| Varastointi | +15°C...+30°C, RH max 65 % |
| Säilyvyys | Vähintään 12 kk |
| Ei hyvää tarttuvuutta / ei sovellu | PTFE (Teflon), bitumi |
| Käyttölämpötila | -5 → +40 °C |
| Lämpötilankestävyys | -40 → +70 °C |
| Vetolujuus | 15 N/cm |
| Väri | valkoinen |

## Nimikkeen tiedot

| Tuotekoodi | LVI-numero | Tuotenimike | kpl/pakkaus | Myyntiyksikkö |
|---|---|---|---|---|
| 703580 | 3268045 | Höyrynsulkuteippi Soudal Soudatape Flex 60mm/25m | 10.0 | kpl |