MX-Suodatinkangas N2

Maanrakennuskangas vaativampiin talonpohjiin sekä autoteiden pohjien kunnostukseen.

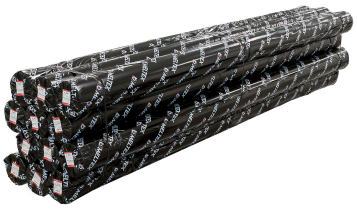

Tekniset tiedot

Neliöpaino	135 g/m²
Vedenläpäisykyky	0,07 m/s
Käyttöluokka	N2
Merkitsevä huokoskoko O90 (µm)	95
Huokoskoko tol (-)	28.5
Huokoskoko tol (+)	28.5
Vedenläpäisevyys tol (-)	0.021
Vetolujuus MD	11,3 kN/m
Vetolujuus MD tol	1,13 kN/m
Vetolujuus CMD	11 kN/m
Vetolujuus CMD tol	1,1 kN/m
Murtovenymä MD	25 %
Murtovenymä MD tol	5 %
Murtovenymä CMD	35 %
Murtovenymä CMD tol	7 %
Staattinen puhkaisulujuus	1600 N
Staattinen puhkaisulujuus tol	160 N
Dynaaminen puhkaisulujuus	30 mm
Dynaaminen puhkaisulujuus tol	+ 7,5 mm
Materiaali	polypropeeni
Väri	valkoinen
Standardi, johon ilmoitetun GWP-luvun laskenta perustuu	EN15804:2012 + A2:2019
GWP-luvun kolmannen osapuolen verifiointi	Kyllä
Suoritustasoilmoituksen mukainen säilyvyys	Peitettävä 2 viikon kuluessa asennuksesta. Ennustettu kestävyys yli 100 vuotta.

MELTEX

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
157470	3488836	MX-Suod.kangas 2,0x100m N2 - 2NG (200m²)	14.0 / rll	rll
157472	3488853	MX-Suod.kangas 3,0x100m N2 - 2NG (300m²)	14.0 / rll	rll
157475	3488837	MX-Suod.kangas 4,0x100m N2 - 2NG (400m²)	14.0 / rll	rll
157480	3488838	MX-Suod.kangas 5,0x100m N2 - 2NG (500m²)	14.0 / rll	rll
157485	3488839	MX-Suod.kangas 6,0x100m N2 - 2NG (600m²)	14.0 / rll	rll