
MX-Suodatinkangas N3

Maanrakennuskangas vaativiin kohteisiin, kuten raskaan liikenteen tienpohjiin sekä maanteille.

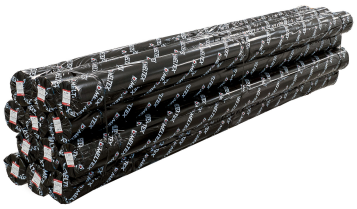

Tekniset tiedot

Neliöpaino	185 g/m²
Vedenläpäisykyky	0,05 m/s
Käyttöluokka	N3
Merkitsevä huokoskoko O90 (µm)	75
Huokoskoko tol (-)	22.5
Huokoskoko tol (+)	22.5
Vedenläpäisevyys tol (-)	0.0135
Vetolujuus MD	16,7 kN/m
Vetolujuus MD tol	1,67 kN/m
Vetolujuus CMD	16,7 kN/m
Vetolujuus CMD tol	1,67 kN/m
Murtovenymä MD	30 %
Murtovenymä MD tol	6 %
Murtovenymä CMD	40 %
Murtovenymä CMD tol	8 %
Staattinen puhkaisulujuus	2000 N
Staattinen puhkaisulujuus tol	200 N
Dynaaminen puhkaisulujuus	23 mm
Dynaaminen puhkaisulujuus tol	+ 5,75 mm
Materiaali	polypropeeni
Väri	valkoinen
Suoritustasoilmoituksen mukainen säilyvyys	Peitettävä 2 viikon kuluessa asennuksesta. Ennustettu kestävyys yli 100 vuotta.

MELTEX

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
157486	3488848	MX-Suod.kangas 2,0x100m N3 - 3NG (200m²)	12.0 / rll	rll
157487	3488849	MX-Suod.kangas 3,0x100m N3 - 3NG (300m²)	12.0 / rll	rll
157488	3488847	MX-Suod.kangas 3,5x100m N3 - 3NG (350m²)	12.0 / rll	rll
157490	3488840	MX-Suod.kangas 4,0x100m N3 - 3NG (400m²)	12.0 / rll	rll
157495	3488841	MX-Suod.kangas 5,0x100m N3 - 3NG (500m²)	12.0 / rll	rll
157500	3488842	MX-Suod.kangas 6,0x100m N3 - 3NG (600m²)	12.0 / rll	rll