


MX-Suodatinkangas N5

Suodatinkangas haastaviin ja vaativiin kohteisiin,
kuten vaativimpien teiden ja ratojen pohjiin.

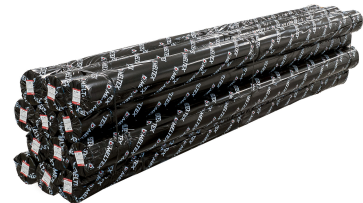

Tekniset tiedot

| | |
|---|------------|
| Vetolujuus MD tol | 2,9 kN/m |
| Vetolujuus CMD | 29 kN/m |
| Vetolujuus CMD tol | 2,9 kN/m |
| Murtovenymä MD | 40 % |
| Murtovenymä MD tol | 8 % |
| Murtovenymä CMD | 48 % |
| Murtovenymä CMD tol | 9,6 % |
| Staattinen puhkaisulujuus | 4000 N |
| Staattinen puhkaisulujuus tol | 400 N |
| Dynaaminen puhkaisulujuus | 11 mm |
| Dynaaminen puhkaisulujuus tol | 2,75 mm |
| Ympäristöselosteen viimeinen voimassaolopäivä | 13.05.2029 |

Nimikkeen tiedot

| Tuotekoodi | LVI-numero | Tuotenimike | kpl/pakkaus | Myyntiyksikkö |
|------------|------------|--|-------------|---------------|
| 157515 | 3488845 | MX-Suod.kangas 5,0x75m N5 - 5NG (375m ²) | 8.0 / rll | rll |
| 157520 | 3488846 | MX-Suod.kangas 6,0x75m N5 - 5NG (450m ²) | 8.0 / rll | rll |