
Työmaan alakeskus ABS betoninkovetuskaapeleille

Keskus on varustettu termostaattiohjauksella ja ulkoisilla antureilla optimaalista toimintaa ja toimintaa varten.

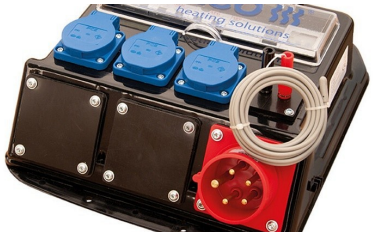

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	400 V
Liitäntälaite	3-vaihe CEE
SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Sulakekoko	3 × 16 A
Ohjaustapa	Integroitu ohjelmoitava EB-Therm 800 ja ulkoinen anturi
Käyttölämpötila-alue	-20…45 °C
Kotelointiluokka	IP44
Materiaali	Muovi

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
711713		Työmaan alakeskus ABS betoninkovetuskaapeleille	1.0	kpl