


MX-Suodatinkangas N1

Maanrakennuskangas pieniin rakennuskohteisiin, kuten viher- ja puutarharakentamiseen, uimarannoille, pihateille ja -poluille, sekä talojen alapohjiin.

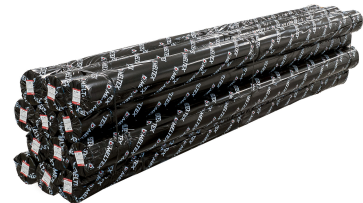

Tekniset tiedot

Neliöpaino	88 g/m ²
Vedenläpäisykyky	0,1 m/s
Käyttöluokka	N1
Merkitsevä huokoskoko O90 (µm)	110
Huokoskoko tol (-)	33
Huokoskoko tol (+)	33
Vedenläpäisevyys tol (-)	0.03
Vetolujuus MD	6,7 kN/m
Vetolujuus MD tol	0,67 kN/m
Vetolujuus CMD	6,6 kN/m
Vetolujuus CMD tol	0,66 kN/m
Murtovenymä MD	30 %
Murtovenymä MD tol	6 %
Murtovenymä CMD	35 %
Murtovenymä CMD tol	7 %
Staattinen puhkaisulujuus	1000 N
Staattinen puhkaisulujuus tol	100 N
Dynaaminen puhkaisulujuus	36 mm
Dynaaminen puhkaisulujuus tol	9 mm
Materiaali	polypropeeni
Väri	valkoinen
Ympäristöselosteen viimeinen voimassaolopäivä	13.05.2029

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
157450	3488832	MX-Suod.kangas 2,0x100m N1 - 1NG (200m ²)	20.0 / rll	rll
157455	3488833	MX-Suod.kangas 4,0x100m N1 - 1NG (400m ²)	20.0 / rll	rll

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
157460	3488834	MX-Suod.kangas 5,0x100m N1 - 1NG (500m ²)	20.0 / rll	rll
157465	3488835	MX-Suod.kangas 6,0x100m N1 - 1NG (600m ²)	20.0 / rll	rll