


MX-Suodatinkangas N4

Maanrakennuskangas vaativiin kohteisiin, joissa rakennetaan pehmeälle alustalle tai käytetään karkeaa kiviainesta.

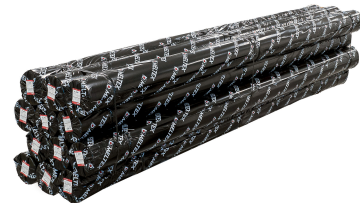

Tekniset tiedot

Neliöpaino	245 g/m ²
Vedenläpäisykyky	0,03 m/s
Käyttöluokka	N4
Merkitsevä huokoskoko O90 (µm)	80
Huokoskoko tol (-)	24
Huokoskoko tol (+)	24
Vedenläpäisevyys tol (-)	0.009
Vetolujuus MD	22,3 kN/m
Vetolujuus MD tol	2,23 kN/m
Vetolujuus CMD	22,2 kN/m
Vetolujuus CMD tol	2,22 kN/m
Murtovenymä MD	40 %
Murtovenymä MD tol	8 %
Murtovenymä CMD	45 %
Murtovenymä CMD tol	9 %
Staattinen puhkaisulujuus	3000 N
Staattinen puhkaisulujuus tol	300 N
Dynaaminen puhkaisulujuus	18 mm
Dynaaminen puhkaisulujuus tol	4,5 mm
Materiaali	polypropeeni
Väri	valkoinen
Ympäristöselosteen viimeinen voimassaolopäivä	13.05.2029

Nimikkeen tiedot

Tuotekoodi	LVI-numero	Tuotenimike	kpl/pakkaus	Myyntiyksikkö
157505	3488843	MX-Suod.kangas 5,0x100m N4 - 4NG (500m ²)	8.0 / rll	rll
157510	3488844	MX-Suod.kangas 6,0x100m N4 - 4NG (600m ²)	8.0 / rll	rll